


JIC-636AR 規格及配線說明

規格：

項目	規格
電源規格	DC12V (DC10~15V)
待機動作	紅燈約每隔 22 秒閃爍一次。
偵測原理	光電式煙霧偵測
警報輸出	紅燈閃爍延遲約 5 秒後繼電器訊號輸出。
警報燈號	紅燈恆亮
復歸方式	狀況解除後自動復歸
消耗電流	待機時：最大約 4mA；動作時：最大約 50mA
接線方式	紅色:電源(+) DC12V 黑色:電源(-) DC 0V 白色:繼電器訊號常開 藍色:繼電器訊號共點 綠色:繼電器訊號常關 黃色:平常 DC 0V，動作 DC9V(一般情況不需使用)

配線示意圖：

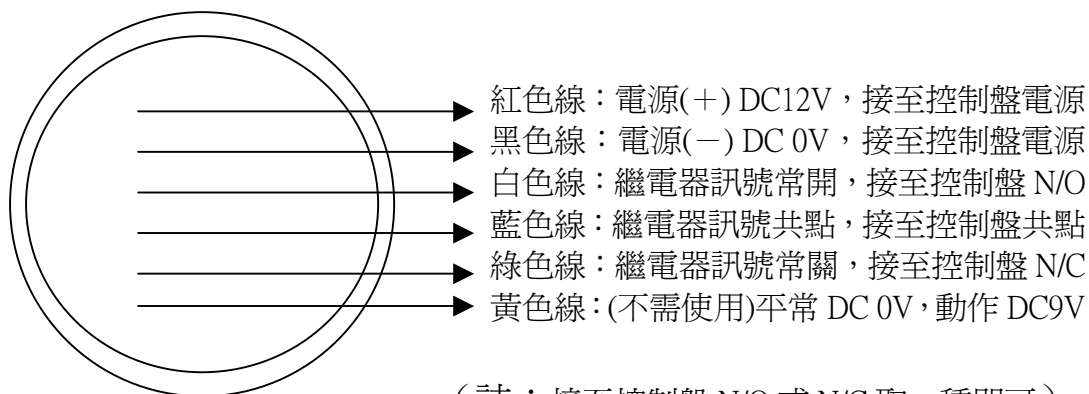

(註：接至控制盤 N/O 或 N/C 取一種即可)